


## LANCIA LED

Plafond med stomme av pulverlackerad stålplåt samt Opalvit akrylkupa. Kabelanslutning via armaturens ovansida samt 2 sidohål 180° för vidarekoppling. Ansluts i snabbkopplingsplint 1,5mm<sup>2</sup>. Lancia LED finns i flera olika utföranden med närvarostyrning samt grundljus/nattljus funktion för ljuskomfort och energibesparing.



<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur ( K )</b>	3000K
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V, 50Hz
<b>Livslängd</b>	50 000h /L70 B10
<b>Kopplingsklass</b>	IP44
<b>Slagtålighet</b>	IK08

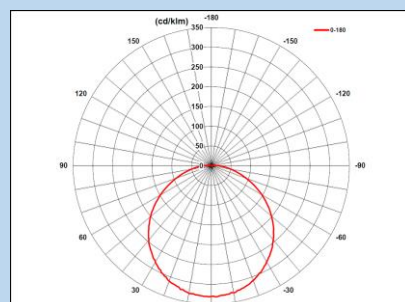

Art-nr	Färg armatur	Effekt	Modell	Lumen	Ø
1110	Vit	10W	Standard	803lm	270mm
1120	Vit	14W	Standard	1158lm	325mm
1130	Vit	19W	Standard	1542lm	370mm
1140	Vit	23W	Standard	1840lm	420mm
1140-28	Vit	28W	Standard	2362lm	420mm
1140-34	Vit	34W	Standard	3090lm	420mm
1121	Vit	14W	Dim	1158lm	325mm
1131	Vit	19W	Dim	1542lm	370mm
1141	Vit	23W	Dim	1840lm	420mm
1112	Vit	10W	Sensor On/Off	803lm	270mm
1122	Vit	14W	Sensor On/Off	1158lm	325mm
1132	Vit	19W	Sensor On/Off	1542lm	370mm
1142	Vit	23W	Sensor On/Off	1840lm	420mm
1142-28	Vit	28W	Sensor On/Off	2362lm	420mm
1142-34	Vit	34W	Sensor On/Off	3090lm	420mm
1134	Vit	19W	DALI/ Sw- Dim	1542lm	370mm
1144	Vit	23W	DALI/ Sw- Dim	1840lm	420mm
1144-28	Vit	28W	DALI/ Sw- Dim	2362lm	420mm
1144-34	Vit	34W	DALI/ Sw- Dim	3090lm	420mm
1126	Vit	14W	Multi	1158lm	325mm
1136	Vit	19W	Multi	1542lm	370mm
1146	Vit	23W	Multi	1840lm	420mm
1146-28	Vit	28W	Multi	2362lm	420mm
1135	Vit	17W	RF-Sensor	1249lm	325mm
1145	Vit	22W	RF-Sensor	1732lm	370mm
1137	Vit	21W	RF- Move	1542lm	370mm
1147	Vit	25W	RF- Move	1840lm	420mm
1138	Vit	21W	Multi/ Nödljus	1542lm	370mm

### Tillval:

- Alla armaturer finns att få i klass 2 och
- Det gå också att få dem i 4000K

## LANCIA LED

### Std

Armaturen har integrerad LED driver, kan även användas som slav till sensor on/off.

### Dim

Armaturen har integrerad dimbar LED driver, för fasdim. ( fram & bakkantsdimmer )

### Sensor On/Off

Armaturen har integrerad HF rörelsesensor on/off inkl dagsljusrelä. Räckvidd för detektering samt tidsinställningar ställs enkelt in via dip-switchar. Dagsljusrelä går att ställa mellan 5-50 lux där armaturen inte tänder upp när dagsljuset ligger över vald nivå på sensorn. Tider för hur länge armaturen ska vara tänd efter senaste detektering går att ställa i intervaller mellan 30sek och 30min. Armaturen levereras med 3min och dagsljussensorn inaktiv.

### DALI/Sw-Dim

Integrerad DALI driver kan även ljusregleras via Sw-Dim ( Faspulskontroll )

### MULTI & MULTI/Nattljus

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 10 % med full effekt 100 % vid närvaro. Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30sek-24h). Via switchar är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 10 % och går upp på 100 % vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 10 % grundljus. Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar. **Multi/Nattljus** är en funktion där armaturen ligger på grundljus hela natten men släcker sig automatiskt när dagsljuset når över inställd luxnivå.

### RF Sensor

Armatyr med Radio funktion lämpar sig väl i trapphus, korridorer osv. Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10 % grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5min, 10min, 30min eller 1 tim. Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll.

Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

**Gruppering:** Med digital kommunikations metod och fasta adress koder, kan armaturen inte kopplas ihop med andra RF signaler. Det finns 4 st dip switchar och möjlighet till 16 olika grupper. Varje armatur med samma inställda adresskod kommunicerar med varandra.

### RF Move

Armatyr med Radio funktion, master/slav armatur. Lämpar sig väl i trapphus, korridorer etc. Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10 % grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5min, 10min, 30min eller 1 tim. Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll. Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

**Gruppering:** Armaturerna fungerar i dubbelriktat system dvs att de kan fungera som master och slav samtidigt. Varje armatur med samma inställda adresskod kommunicerar med varandra. Med slavfunktionen aktiveras slavarmaturen då Masterarmaturen får en detektering.

Varje armatur kan skicka signaler till 2 olika slav kanaler.

T ex i trapphus kan våning för våning tändas upp beroende vart man är på väg.

### Nödljus/Multi

Nödljus/Multi har nödljus batteribackup i 1tim drift. Automatiskt självttest inkl statusdiod i kupan. Rörelsesensor med grundljusfunktion samt dagsljusrelä. Armaturen levereras fabriksinställd med grundljus 24h. 3min till grundljus. Bryts framspänning till armaturen aktiveras nödljusdriften automatiskt. Inställningar med tider för maxljus, grundljus samt skymningsrelä ställs enkelt in med dipswitchar i armaturen.