


## LAICY LED

Plafond med stomme av pulverlackerad stålplåt samt Opalvit akrylkupa. Kabelanslutning via armaturens ovansida samt 2 sidohål 180° för vidarekoppling. Ansluts i snabbkopplingsplint för 1,5mm<sup>2</sup>. Laicy LED finns i flera olika utföranden med närvarostyrning samt grundljus/nattljus funktion där ljuskomfort och energibesparing ligger i fokus.



<b>Färg</b>	Vit
<b>Färgtemperatur ( K )</b>	3000K ( 4K & 2700K mot order )
<b>CRI / Ra</b>	>80
<b>SDCM (Färgtolerans)</b>	3
<b>Inbyggt drivdon</b>	Ja
<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Anslutning</b>	220-240V, 50Hz
<b>Livslängd</b>	50 000h /L70
<b>Kapslingsklass</b>	IP44
<b>Slagtålighet</b>	IK08

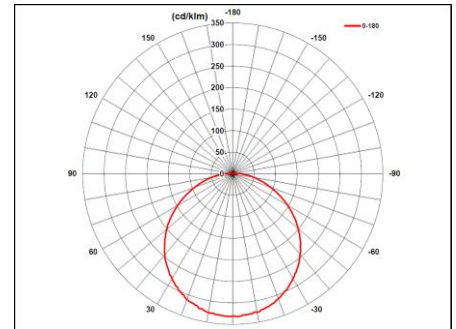

Artnr	Modell	Ø	Färg armatur	Färgtemp	Effekt	Lumen
1260	Standard	300mm	Vit	3000K	10W	889lm
1270	Standard	345mm	Vit	3000K	14W	1364lm
1280	Standard	395mm	Vit	3000K	18W	1808lm
1290	Standard	445mm	Vit	3000K	22W	2228lm
1290-28	Standard	445mm	Vit	3000K	27W	2644lm
1290-34	Standard	445mm	Vit	3000K	32W	3241lm
1271	Dim	345mm	Vit	3000K	14W	1364lm
1281	Dim	395mm	Vit	3000K	18W	1808lm
1291	Dim	445mm	Vit	3000K	22W	2228lm
1262	Sensor On/Off	300mm	Vit	3000K	10W	889lm
1272	Sensor On/Off	345mm	Vit	3000K	14W	1364lm
1282	Sensor On/Off	395mm	Vit	3000K	18W	1808lm
1292	Sensor On/Off	445mm	Vit	3000K	22W	2228lm
1292-28	Sensor On/Off	445mm	Vit	3000K	27W	2644lm
1292-34	Sensor On/Off	445mm	Vit	3000K	32W	3241lm
1284	DALI/Sw-Dim	395mm	Vit	3000K	18W	1808lm
1294	DALI/Sw-Dim	445mm	Vit	3000K	22W	2228lm
1294-28	DALI/Sw-Dim	445mm	Vit	3000K	27W	2644lm
1294-34	DALI/Sw-Dim	445mm	Vit	3000K	32W	3241lm
1276	Multi	345mm	Vit	3000K	14W	1364lm
1286	Multi	395mm	Vit	3000K	18W	1808lm
1296	Multi	445mm	Vit	3000K	22W	2228lm
1296-28	Multi	445mm	Vit	3000K	27W	2644lm
1275	RF-Sensor	345mm	Vit	3000K	17W	1364lm
1285	RF-Sensor	395mm	Vit	3000K	22W	1808lm
1287	RF-Move	395mm	Vit	3000K	19W	1808lm
1297	RF-Move	445mm	Vit	3000K	23W	2228lm
1297-34	RF-Move	445mm	Vit	3000K	28W	3241lm

# ALENTO

L I G H T   U P   T H E   F U T U R E

## LAICY LED

### Std

Armaturen har integrerad LED driver, kan även användas som slav till sensor on/off.

### Dim

Armaturen har integrerad dimbar LED driver, för fasdim. ( fram & bakkantsdimmer )

### Sensor On/Off

Armaturen har integrerad HF rörelsesensor on/off inkl dagsljusrelä. Räckvidd för detektering samt tidsinställningar ställs enkelt in via dip-switchar. Dagsljusrelä går att ställa mellan 5-50 lux där armaturen inte tänds upp när dagsljuset ligger över vald nivå på sensorn. Tider för hur länge armaturen ska vara tänd efter senaste detektering går att ställa i intervaller mellan 30sek och 30min. Armaturen levereras med 3min och dagsljussensorn inaktiv.

### DALI/Sw-Dim

Integrerad DALI driver kan även ljusregleras via Sw-Dim ( Faspulskontroll )

### MULTI ( Sensor med grundljus - nattljus )

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 10 % med full effekt 100 % vid närvaro. Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30sek-24h). Via switchar är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 10 % och går upp på 100 % vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 10 % grundljus. Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar.

#### \*Alt med Nödljus:

Nödljus/Multi har nödljusdrift m batteribackup i 1tim drift. Automatiskt självttest samt statusdiod i kupan.

### RF Sensor

Armatyr med Radio funktion lämpar sig väl i trapphus, korridorer osv. Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10 % grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5min, 10min, 30min eller 1 tim. Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll.

Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

**Gruppering:** Med digital kommunikations metod och fasta adress koder, kan armaturen inte kopplas ihop med andra RF signaler. Det finns 4 st dip switchar och möjlighet till 16 olika grupper. Varje armatur med samma inställda adresskod kommunicerar med varandra.

### RF Move

Armatyr med Radio funktion, master/slav armatur. Lämpar sig väl i trapphus, korridorer etc. Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10 % grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5min, 10min, 30min eller 1 tim. Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll. Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

**Gruppering:** Armaturerna fungerar i dubbelriktat system dvs att de kan fungera som master och slav samtidigt. Varje armatur med samma inställda adresskod kommunicerar med varandra. Med slavfunktionen aktiveras slavarmaturen då Masterarmaturen får en detektering.

Varje armatur kan skicka signaler till 2 olika slav kanaler.

T ex i trapphus kan våning för våning tändas upp beroende vart man är på väg.